

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Zakres zamówienia

- Wykonawca w ramach realizacji zamówienia, dostarczy przedmiot zamówienia do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Słowackiego 11 w Rzeszowie i zamontuje je w lokalu wskazanym przez Zamawiającego.
- W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca dostarczy dokumentację oraz wszystkie elementy niezbędne i wymagane w Specyfikacji.

1.2. Wymagania ogólne dla wyposażenia meblowego

- Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe i pełnowartościowe, wyprodukowane w 2023 roku oraz nie mogą nosić znamion użytkowania i uszkodzenia.
- Ewentualne oznaczenia i nazwy własne materiałów i producentów użyte w poniższym opisie służą wyłącznie do opisanego minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać materiały i urządzenie. Dopuszcza się zastosowanie materiałów o takich samych parametrach ze wskazaniem „równoważne”. Zdjęcia mają charakter poglądowy i stanowią wzór, od którego Zamawiający dopuszcza pewnie ustępstwa.
- Kolory mebli muszą być w tym samym określonym przez Zamawiającego odcieniu. Nie dopuszcza się zastosowania koloru mebli w różnych odcieniach.
- Wszystkie opisane poniżej meble, muszą stanowić jednolity wymiarowo, stylistycznie i kolorystycznie system.
- Wszystkie zaproponowane rozwiązania mebli muszą być systemowe. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można ze sobą łączyć w różnych konfiguracjach oraz pozwalające na ich ewentualną rozbudowę.
- Zamawiający przed dostarczeniem produktu, zastrzega sobie prawo na jego akceptację bezwarunkowo udokumentowaną protokołem.
- Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Jeżeli gdziekolwiek w treści pojawiły się znaki towarowe, nazwy, patenty lub elementy wskazujące na miejsce pochodzenia produktu, mają one jedynie charakter przykładowy a Wykonawca ma możliwość zastosowania w tym przypadku rozwiązań równoważnych.
- Wszelkie zmiany i odstępstwa od specyfikacji w żadnym wypadku nie mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań.
- Parametry wskazanego w poniższym opisie standardu wyposażenia przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawcy proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nieodpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej oraz pomiarów w miejscu dostawy.

1.3. Wymagane dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących próbek i dokumentów:

- **Zamawiający wymaga dostarczenia atestów na meble. Dotyczy mebli wykonanych z płyty melaminowej (systemowych). Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą systemu w przedstawionym katalogu, folderze).**
- **Zamawiający wymaga dostarczenia kart katalogowych oferowanych produktów, do wglądu i akceptacji czy dany produkt spełnia wymagania Zamawiającego.**
- **Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na atencie / certyfikacie musi być nazwą systemu w przedstawionym katalogu, folderze).**

1.4. Warunki gwarancji

Wykonawca zapewni gwarancję:

- na całość przedmiotu zamówienia – minimum 24 miesiące.

1.5. Instrukcja użytkowania i obsługi urządzeń

Wykonawca zapewni zawartą w cenie zamówienia instrukcję z zakresu użytkowania i obsługi sprzętu oraz urządzeń w zakresie umożliwiającym ich samodzielne uruchamianie i użytkowanie (z uwzględnieniem specyficznych ich cech).

1.6. Odbiór w miejscu dostawy

Podstawa odbioru przedmiotu zamówienia:

- każda partia mebli z wyposażeniem przed jej montażem musi uzyskać akceptację Zamawiającego;
- każdy element wyposażenia meblowego dostarczony do lokalu biblioteki podlega odbiorowi pod względem: jakości dostarczonych mebli i wyposażenia, kolorystyki i formy, zgodności z atestami i certyfikatami producenta, jakości wykonania z uwzględnieniem montażu;
- wszystkie dostarczone wyposażenie muszą być zapakowane w oryginalne opakowanie fabryczne z nazwą producenta z podanym symbolem dostarczonego produktu;
- Wykonawca po zamontowaniu wszystkich elementów uporządkuje pomieszczenia po montażu.

2. OPIS TECHNICZNY MEBLI

2.1. Lada prosta o wym. (dł. x gł. x wys. w cm): 210 x 80 x 75 – 1 szt.

Lada prosta, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty.

Front przedni wykonany z płyty grubości min.18mm, blat oraz nogi wykonany z płyty grubości min.25mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem min. 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem min. 1mm.

Elementy korpusu oraz blat połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebla.

Blat lady zaoblony na wszystkich narożnikach promieniem R4. Blat powinien wystawać o 10-11cm względem frontu lady. Po bokach blat licowany względem nóg lady.

Front lady na całą wysokość lady. Font lady powinien posiadać cokół na wysokość 10-11cm, umiejscowiony na dole lady. Cokół cofnięty względem frontu lady o grubość płyty tj. nie mniej niż 1,8cm.

Cokół lady wykonany z HPL aluminiowanego (mata).

Lada posiada w narożniku blatu roboczego jedną przelotkę dobraną pod kolor blatu o wymiarze fi 50-60mm.

Nogi lady usadowione na stopkach poziomujących chromowanych z możliwością regulacji wysokości w zakresie 0-15mm.

Na środku lady od strony użytkowej, umieszczona noga popierająca blat w celu ograniczenia uginania się blatu w tym miejscu. Noga z płyty, jako stała konstrukcja lady. Głębokość nogi od frontu lady około 20-22 cm.

Usłojenie płyty powinno być wzdłuż dłuższych krawędzi.

Całość lady wykonana z płyty w kolorze DĄB LINDBERG.

2.2. Lada narożna o wym. (dł. x gł. x wys. w cm): 100 x 100 x 75 – 1 szt.

Lada prosta, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty.

Front przedni wykonany z płyty grubości min. 18mm, blat oraz nogi wykonany z płyty grubości min. 25mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem min. 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem min. 1mm.

Lada narożna o stopniu zakrzywienia blatu 90 stopni. Blat roboczy o głębokości 80cm.

Elementy korpusu oraz blat połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebla.

Blat lady zaoblony na wszystkich narożnikach promieniem R4. Blat powinien wystawać o 10-11cm względem frontu lady. Po bokach blat licowany względem nóg lady.

Front lady na całą wysokość lady. Font lady powinien posiadać cokół na wysokość 10-11cm, umiejscowiony na dole lady. Cokół cofnięty względem frontu lady o grubość płyty tj. nie mniej niż 1,8cm.

Cokół lady wykonany z HPL aluminiowanego (mata).

Nogi lady usadowione na stopkach poziomujących chromowanych z możliwością regulacji wysokości w zakresie 0-15mm.

Usłojenie płyty powinno być wzdłuż dłuższych krawędzi.

Całość wykonana z płyty w kolorze DĄB LINDBERG.

2.3. Lada prosta o wym. (dł. x gł. x wys. w cm): 80 x 80 x 75 – 1 szt.

Lada prosta, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże PCV dobrane pod kolor płyty.

Front przedni wykonany z płyty grubości min. 18mm, blat oraz nogi wykonany z płyty grubości min. 25mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem min. 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem min. 1mm.

Elementy korpusu oraz blat połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych, bez użycia kleju, umożliwiające demontaż mebla.

Blat lady zaoblony na wszystkich narożnikach promieniem R4. Błat powinien wystawać o 10-11cm względem frontu lady. Po bokach blat licowany względem nóg lady.

Front lady na całą wysokość lady. Font lady powinien posiadać cokół na wysokość 10-11cm, umiejscowiony na dole lady. Cokół cofnięty względem frontu lady o grubość płyty, tj. nie mniej niż 1,8cm.

Cokół lady wykonany z HPL aluminiowanego (mata).

Nogi lady usadowione na stopkach poziomujących chromowanych z możliwością regulacji wysokości w zakresie 0-15mm.

Usłojenie płyty powinno być wzdłuż dłuższych krawędzi.

Całość (oprócz cokołu) wykonana z płyty w kolorze DĄB LINDBERG.


2.4. Osłona na monitor z blachy o wym. (dł. x szer. x wys. w cm): 55 x 25 x 40 – 2 szt.

Osłona na monitor wykonana z blachy o grubości ok. 0,5-1 mm.

Osłona powinna być usadowiona na blacie a na jej podstawie powinien być umieszczony monitor Zamawiającego. Osłona posiada na swojej obudowie otwory perforacyjne o wymiarze około 1cm x 1cm, które są równomiernie rozmieszczone na całej powierzchni pleców osłony.

Boki osłony ugięte pod kątem 45 stopni. Krawędzie osłony zaoblone, brak ostrych krawędzi.

Kolor osłony RAL 7035.

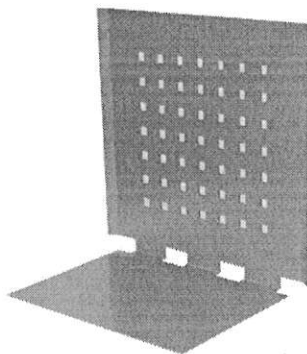

2.5. Kontener mobilny z zamkiem centralnym o wym. (dł. x gł. x wys. w cm): 43 x 45 x 56 – 2 szt.

Kontener mobilny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie zgodnie z normą DIN EN 14322.

Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego ABS/PCV dobrane do koloru płyty.

Błat i fronty kontenera oklejone obrzeżem min. 2mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem min. 1mm. Korpus, plecy, oraz fronty wykonane z płyty grubości min. 18mm, blat wykonany z płyty grubości min. 25mm. Plecy wpuszczane pomiędzy boki. Elementy korpusu oraz blat połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Kontener posiada 3 szuflady o wkładach płycinowych z dnem z płyty HDF 3-4 mm w kolorze białym. Szuflady na prowadnicach z cichym domykiem. Błat nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad.

Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie 128mm.

Zamek centralny z kluczem łamanym firmy Haffele. W komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany.
Kontener mobilny – posiada 4 kółka z miękkim bieżnikiem, w tym 2 z hamulcem.
Całość wykonana z płyty w kolorze DĄB LINDBERG.

2.6. Półka pod klawiaturę o wym. (dl. x gł. x wys. w cm): 69 x 35 x 6-10,5 – 2 szt.

Półka pod klawiaturę wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie zgodnie z normą DIN EN 14322.

Wszystkie krawędzie półki zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego ABS/PCV dobrane do koloru płyty.

Półka na prowadnicach rolkowych. Półka mocowana do blatu roboczego lady prostej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Mocowanie za pomocą kątowników metalowych, posiadających możliwość regulacji wysokości półki.

Usłojenie wzdłuż dłuższych krawędzi.

Całość wykonana z płyty w kolorze DĄB LINDBERG.

Ewentualne oznaczenia i nazwy własne materiałów i producentów użyte w powyższym opisie służą wyłącznie do opisanie minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać materiały i urządzenie. Dopuszcza się zastosowanie materiałów o takich samych parametrach ze wskazaniem „równoważne”.

Na etapie realizacji należy umożliwić Zamawiającemu weryfikację dostarczonych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, będzie wówczas możliwe wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany całej dostawy na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów: +/- 3%.

DYREKTOR
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rzeszowie
B. Janda
mgr Bożena Janda

